

製品記号


# HC

シリーズ タイプ

高温及び食品関係の配管の接続用透明シリコンゴムスリーブです。



### 構造及び材質

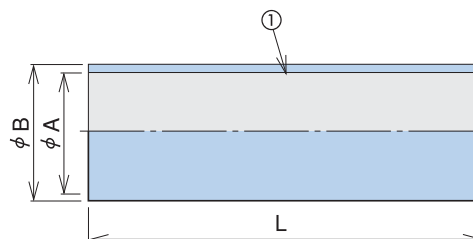

品番	名称	材質
①	内面ゴム	シリコンゴム

※ 補強層(布)入りの製品の製作も出来ます。

### 標準仕様

最高使用温度	-40℃～150℃
--------	-----------

※ 補強層(布)入りの製品の場合の最高使用温度は60℃です。

### 寸法例及び性能表

※ 300A～1000Aのサイズについては別途お問い合わせ下さい。

呼び径	A	B		L	
		布無し	布入り	最短	最長
50A	61	67	74	100	2000
65A	76	82	89	100	2000
80A	89	95	102	100	2000
100A	114	120	127	100	2000
125A	140	146	153	100	2000
150A	165	171	178	100	2000
200A	216	226	229	100	2000
250A	267	277	280	100	1000

※ 内径変更や肉厚変更等の各種寸法の対応が可能です。別途お問い合わせ下さい。

### 特徴

- 本体が透明のため内部流体の有無が確認できます(補強層入りの場合は半透明です)。
- 従来困難であった大きな口径のものまで製作が可能です。
- 接着剤による貼合わせでなく一体成型品のため、信頼性は抜群です。

### 用途

- 食品プラント



### 備考・注意事項

- この製品に使用されているゴムは食品衛生法に適合しております。

※ 本カタログに掲載の製品は全て日本国内で生産しております。

標準以外の仕様(径、長さ、その他)については別途ご相談下さい。

株式会社ハチケン 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-3-11 TEL (048) 281-3615 FAX (048) 281-7287

クリアスリーブ  
HC  
K シリーズ  
E シリーズ  
F シリーズ  
J シリーズ  
Q シリーズ  
H シリーズ