

製品記号

# HP

シリーズ タイプ

低圧配管の接続に使用される超柔軟性ホースです。

フロッピーホース  
HP

K  
シリーズ


E  
シリーズ

F  
シリーズ

J  
シリーズ

Q  
シリーズ

H  
シリーズ

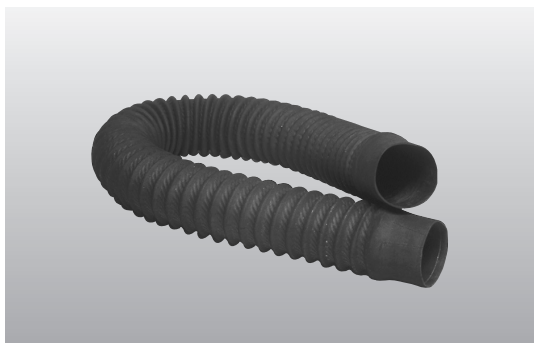

## 特徴

- 内外面にコルゲーション加工が施されているために非常に柔軟性があります。
- ワイヤで補強されているために内圧だけでなく、負圧のラインにもご使用いただけます。

## 目的

- 複雑な3次元の配管接続
- 動きの大きな配管の接続


## 用途

- 高速道路の雨水排水用の塩ビ配管の接続
- 工場排水配管
- 各種排気用配管
- 集塵機の配管
- ブロア、ファンの配管

## オプション

	標準	オプション	
内面ゴム材質	EPDM	CR	NBR

## 構造及び材質

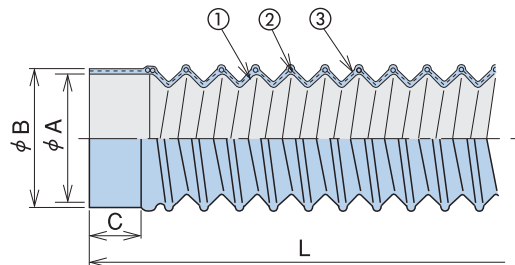

品番	名称	材質
①	内面層	補強入りEPDM
②	補強ワイヤ	鋼線
③	外面層	補強入りEPDM

## 標準仕様

最高使用温度	-10℃～60℃
最高使用圧力	-40kPa～0.01MPa
内面ゴム材質	EPDM

## 寸法及び性能表

※ 差込み相手の外径を十分にご確認下さい。

呼び径	A	B	C	L		曲率半径
				最短	最長	
50A	51	59	40	150	4000	80
65A	64	72	50	150	4000	110
80A	76	84	50	200	4000	120
100A	102	110	75	250	4000	170
125A	127	137	75	250	4000	210
150A	152	162	100	300	4000	250
200A	203	213	150	400	4000	330

※1 長さLは伸縮性があるため、±10%程度の誤差があります。  
 ※2 内径寸法Aはガス管径にも対応できます。



## 備考・注意事項

- 流体が液体で、架空配管でご使用になる場合は内部流体の重みでホースが垂れ下がることがありますので、適宜支持金具をご使用下さい。
- 内面にも凹凸があり、固形物が滞留することがありますのでスラリー状流体の場合にはご注意ください。
- 本体の柔軟性が高いため、加圧時に横へはみ出すことがあります。

※ 本カタログに掲載の製品は全て日本国内で生産しております。

標準以外の仕様(径、長さ、その他)については別途ご相談下さい。

株式会社ハチケン 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-3-11 TEL (048) 281-3615 FAX (048) 281-7287