


諸 元	
納入先	
流 体	
使用温度	-10℃~60℃
数 量	

呼径	A	(B)		L	
		布無し	布入り	最短	最長
50A	61	67	74	100	2000
65A	76	82	89	100	2000
80A	89	95	102	100	2000
100A	114	120	127	100	2000
125A	140	146	153	100	2000
150A	165	171	178	100	2000
200A	216	226	229	100	2000
250A	267	277	280	100	1000

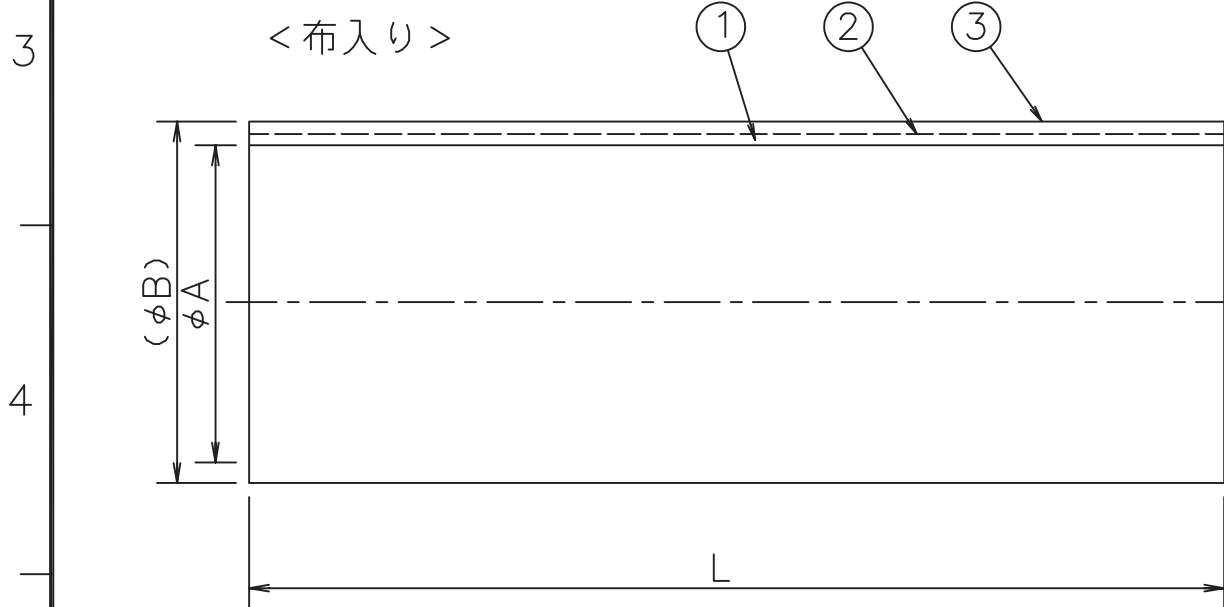

NO	名称 NAME	規格 SPEC.	材質 MATERIAL	寸度 DIM.	数量 QTY	備考 NOTE
1	内面ゴム		EPDM		1	
2	補強層		合成繊維		1	
3	外面ゴム		EPDM		1	

改定 REVISION

AS

長さ基準寸法の範囲 500mm以下	許容差 -5~+10
500mmを超え2000mm以下	-1.5%~+2.0%
2000mmを超え5000mm以下	-1.5%~+1.5%
内径、ワッパ部の許容差は、当社独自の設定値によります。	
三角法 3RD ANGLE PROJECTION	
日付 DATE	2019/11/11
承認APPRVD.	水谷
審査CHECKED	井手下
作成 DRAWN	白木

客先 CLIENT	
表題 TITLE	ラバースリーブ
	図番 DRG. NO. HD19008C